

2026 6

4.1

4.2

4.3

4.4

7.1

7.2

HJ 819-2017

, .

-

GB 28666-2012

1

HJ 819 - 2017

2

HJ 1117 - 2020

3

HJ 942 - 2018

4

HJ 1200 - 2021

5

HJ/T 55 - 2000

6

2023

7

HJ/T 397 - 2007

8

HJ/T 640 - 2012

9

GB 12348 - 2008

10

GB 28666 - 2012

11

GB 28662 - 2012

12

GB 18599 - 2020

13

GB 18597 - 2023

14				31	
15					2013 81
16				HJ 8.2 - 2020	
17				2019	
18					18
				2008 78	
19					18
	1-4	16500KVA			2012
13					
20					
					2013 98
21					
				2023 06	
22					
		2024	3		
23				HJ 164-2020	
24				HJ 610-2016	
25					

19 170 15948
16500KVA 12
2019
2023
91630121661934898C001V
2008 7 16
2008 78 2008 3
2008 12 11 2012 8 1-4
2012 8 16
2012 13 2012 12 2013
10 17
2013 98
1 2023 1
2023 3 16
2023 06 2024 1
2024 3

3.2.1

1

10%


2


1200

4

96.62%

5

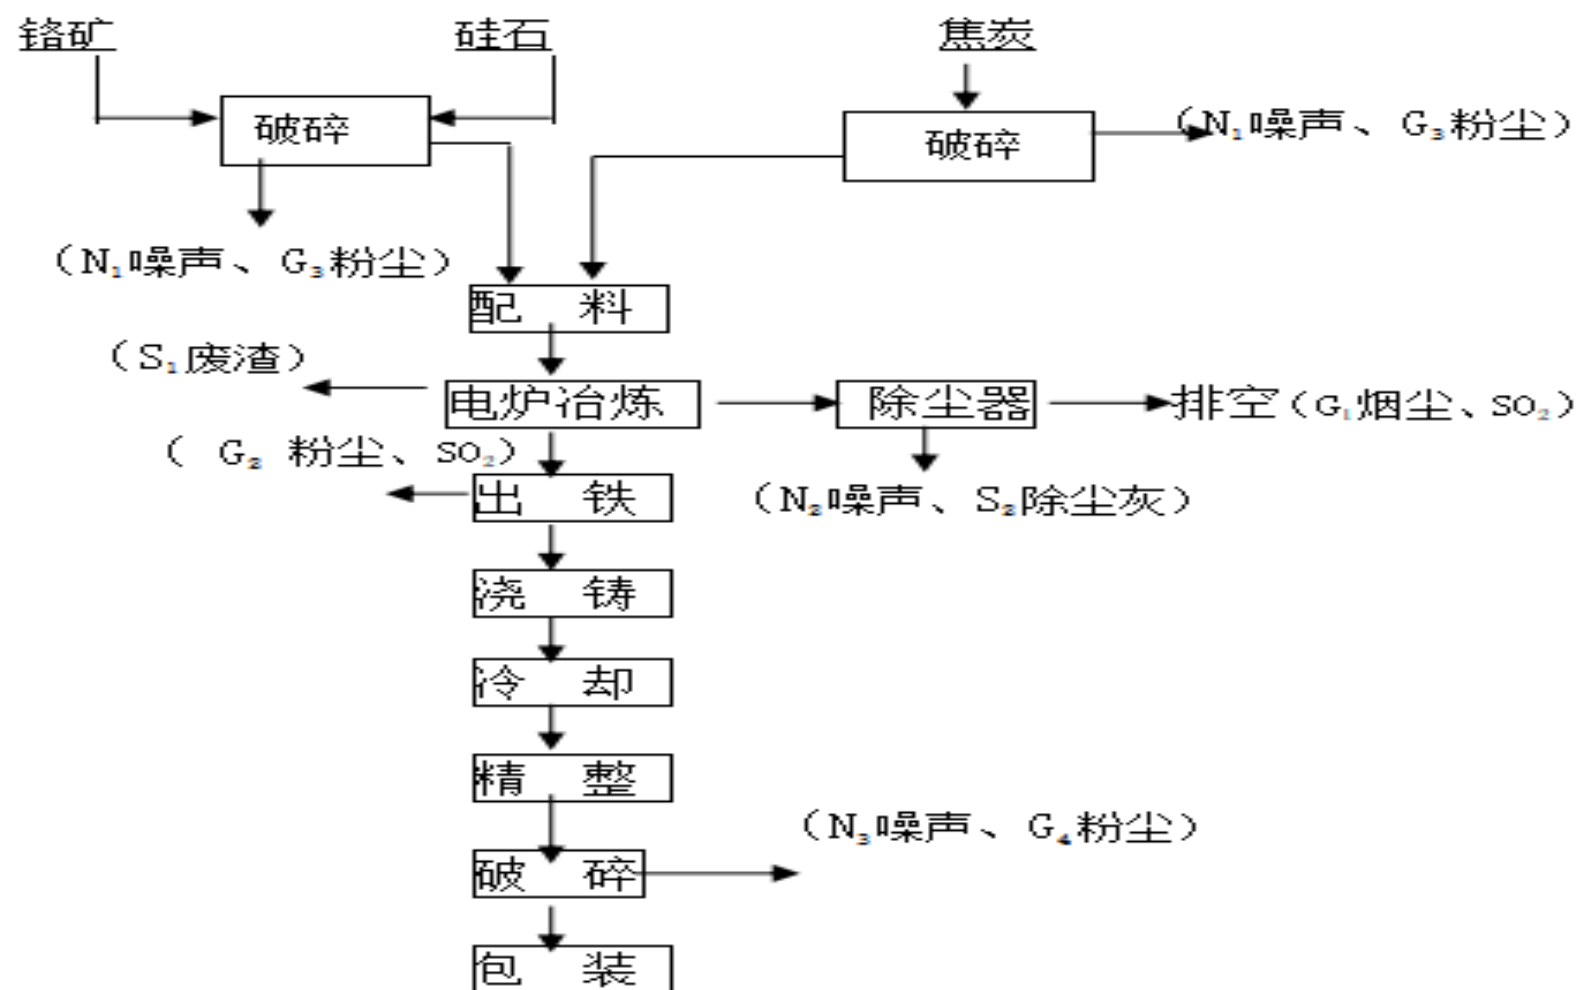


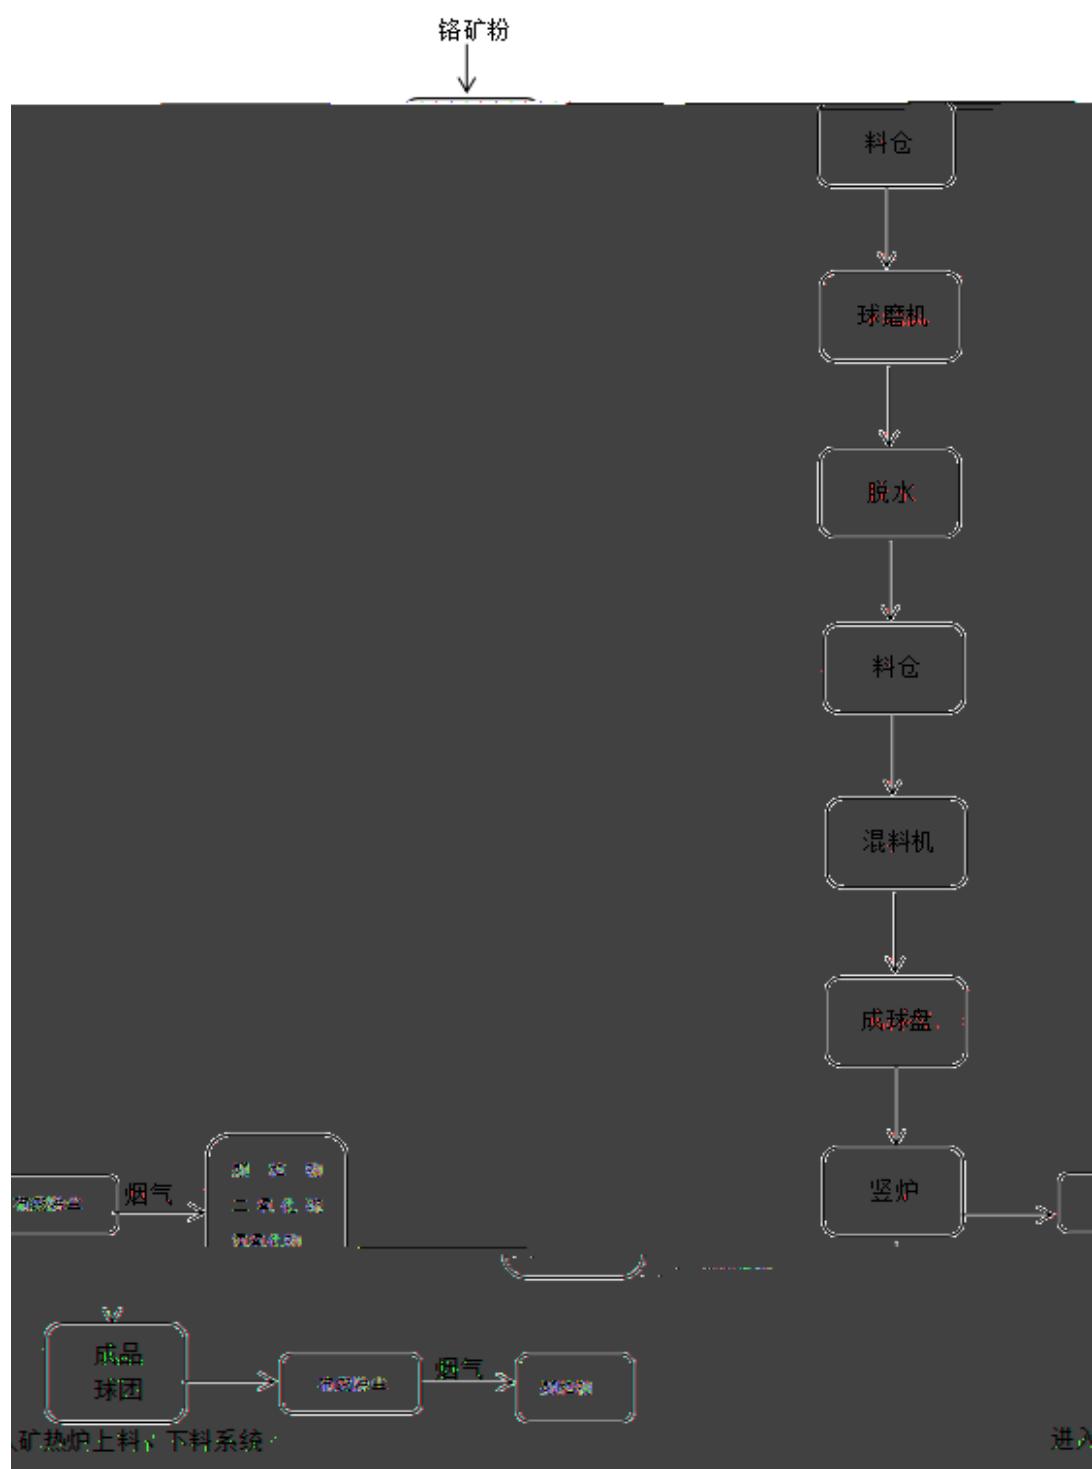

4.1

		8		
	DA002	4#		20m
	DA003			30m
	DA004	2-3#		27m
	DA005			17m
	DA006	3-4		
15m	DA007			15m
	DA008	1-2		15m
	DA009			15m

1

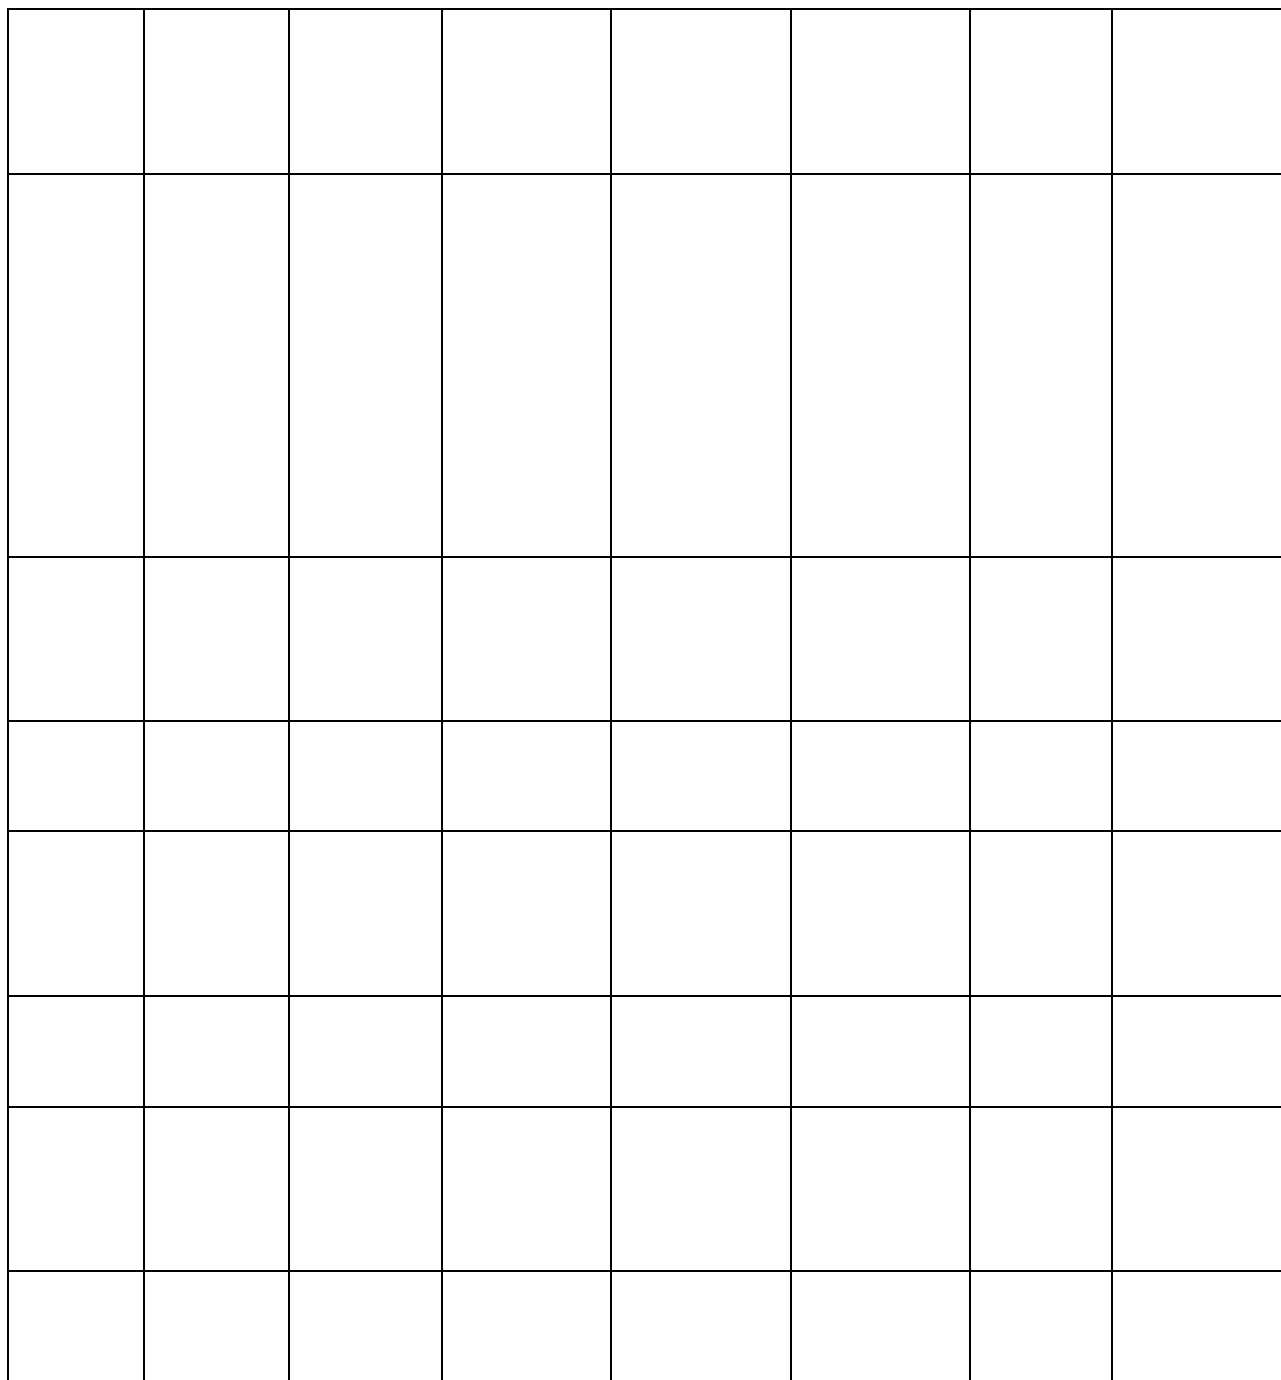

800m,

4.2

4.3

4.4

+

900-249-08

HJ819-2017

HJ819-2017

HJ819-2017

5-1 5-2

		3-4				
		1-2				

--	--	--	--	--

5-7 5-8

表1.建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)

单位: mg/kg								
序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值		管制值		第一类 用地	第二类 用地
			第一类	第二类	第一类	第二类		
			用地	用地	用地	用地		
重金属和无机物:								
40:38-2 ⁺	20 ^{g/g}	60 ^{g/g}	120 ^{g/g}	140 ^{g/g}	11. 砷		74	
40:43-9 ⁺	20 ^{g/g}	65 ^{g/g}	47 ^{g/g}	172 ^{g/g}	2 ⁺ 镉		74	
40:29-9 ⁺	3.0 ^{g/g}	5.7 ^{g/g}	30 ^{g/g}	78 ^{g/g}	3 ⁺ 铬(六价)		185	
40:50-8	2000 ^{g/g}	18000 ^{g/g}	8000 ^{g/g}	36000 ^{g/g}	4 铜		74	
39:92-1	400 ^{g/g}	800 ^{g/g}	800 ^{g/g}	2500 ^{g/g}	5 ⁺ 铅		74	
39:97-6 ⁺	8 ^{g/g}	38 ^{g/g}	33 ^{g/g}	82 ^{g/g}	6 ⁺ 汞		74	
40:02-0 ⁺	150 ^{g/g}	900 ^{g/g}	600 ^{g/g}	2000 ^{g/g}	7 镍		74	
挥发性有机物								
6:23-5 ⁺	0.9 ^{g/g}	2.9 ^{g/g}	0.9 ^{g/g}	2.9 ^{g/g}	四氯化碳		5	
40:00-0 ⁺	0.9 ^{g/g}	2.9 ^{g/g}	0.9 ^{g/g}	2.9 ^{g/g}	1,1-二氯乙烷		12	
1 ⁺	1,1-二氯乙烷:	75-34-4	12 ^{g/g}	7 ^{g/g}	2 ⁺		12	
2 ⁺	1,2-二氯乙烷:	75-36-2	5.2 ^{g/g}	5 ^{g/g}	6 ⁺		21	
3 ⁺	1,1-二氯乙烯	75-35-4	12 ^{g/g}	66 ^{g/g}	4 ⁺		2 ⁺	
4 ⁺	顺-1,2-二氯乙烯	75-69-2	66 ^{g/g}	596 ^{g/g}	2 ⁺		2 ⁺	
5 ⁺	反-1,2-二氯乙烯	75-66-5	1 ^{g/g}	54 ^{g/g}	3 ⁺		163	
6 ⁺	二氯甲烷:	75-09-2	94 ^{g/g}	616 ^{g/g}	3 ⁺		2 ⁺	
7 ⁺	1,1-二氯丙烷:	78-87-5	1 ^{g/g}	5 ^{g/g}	5 ⁺		47	
8 ⁺	1,1,1-三氯乙烷:	630-20-6	2 ^{g/g}	10 ^{g/g}	26 ⁺		100	
9 ⁺	1,1,2-三氯乙烷:	79-34-5	16 ^{g/g}	6.8 ^{g/g}	14 ⁺		50	
10 ⁺	四氯乙烯	127-18-4	16 ^{g/g}	53 ^{g/g}	34 ⁺		183	

5-9 5-10

1# 101.76720378 36.80932135, 2#101.77003337 36.80987407 3#

101.76987789 36.80805612

	pH				
				50.00mL	
				50.00mL	

	mg/L	1.00
	mg/L	0.20
	mg/L	0.002
	mg/L	0.3
	mg/L	3.0
	mg/L	0.5
	mg/L	0.02
	mg/L	200
	mg/L	1.00
	mg/L	20.0
	mg/L	0.05
	mg/L	1.0
	mg/L	0.08
	mg/L	0.001
	mg/L	0.01
	mg/L	0.01
	mg/L	0.005
	mg/L	0.05
	mg/L	0.01
	mg/L	60
	mg/L	2.0
	mg/L	10.0
	mg/L	700

3

80%

8h

48h

表.1 物理、化学及生化分析指标的保存技术

序号	测试项目	保存容器	保存方法及保存剂用量	可保存	最少采样量	容器清洗方法	备注
	参数			时间	ml		
3	温度	P或G		12h	250	II	尽量现场测定
4	气味	G	1~5℃冷藏	6h	500		最好在测定前能消除现场
5	电导率	P或BG		12h	250	II	尽量现场测定
6	悬浮物	P或G	1~5℃暗处	14d	500	II	
7	酸度	P或G	1~5℃暗处	30d	500	II	
8	碱度	P或G	1~5℃暗处	12h	500	II	
9	二氧化碳	P或G	水样充满容器，低于取样温度	24h	500		最好现场测定
续表							
序号	测试项目	保存容器	保存方法及保存剂用量	可保存	最少采样量	容器清洗方法	备注
	参数			时间	ml		
	波德性固形物						
			10 0.1% 磷酸				见“总固形物（总残渣）”
			（干残渣）				

测试项目/备注	序号	参数	可保存/方法	最少采样量/利用	容器/时间	ml
I 最长6m I 尽快分析 I	11	总固体(总残渣,干残渣)	P或G	1~5℃冷藏	24h	100
	12	化学需氧量	G	用H ₂ SO ₄ 酸化,pH≤2	2d	500
	13	高锰酸盐指数	P	-20℃冷冻	1月	100
			G	1~5℃暗处冷藏	2d	500
		P	-20℃冷冻	1月	500	
		溶解氧瓶	1~5℃暗处冷藏	12h	250	
14 溶解氧						
15 溶解氧						
16 溶解氧						
17 总磷						
18 溶解性正磷						
19 溶解性正磷						
20 溶解性正磷						
21 溶解性正磷						
22 溶解性正磷						
23 溶解性正磷						
24 溶解性正磷						
25 溶解性正磷						
26 溶解性正磷						
27 溶解性正磷						
28 溶解性正磷						
29 溶解性正磷						
30 溶解性正磷						
31 溶解性正磷						
32 溶解性正磷						
33 溶解性正磷						
34 溶解性正磷						
35 溶解性正磷						
36 溶解性正磷						
37 溶解性正磷						
38 溶解性正磷						
39 溶解性正磷						
40 溶解性正磷						
41 溶解性正磷						
42 溶解性正磷						
43 溶解性正磷						
44 溶解性正磷						
45 溶解性正磷						
46 溶解性正磷						
47 溶解性正磷						
48 溶解性正磷						
49 溶解性正磷						
50 溶解性正磷						
51 溶解性正磷						
52 溶解性正磷						
53 溶解性正磷						
54 溶解性正磷						
55 溶解性正磷						
56 溶解性正磷						
57 溶解性正磷						
58 溶解性正磷						
59 溶解性正磷						
60 溶解性正磷						
61 溶解性正磷						
62 溶解性正磷						
63 溶解性正磷						
64 溶解性正磷						
65 溶解性正磷						
66 溶解性正磷						
67 溶解性正磷						
68 溶解性正磷						
69 溶解性正磷						
70 溶解性正磷						
71 溶解性正磷						
72 溶解性正磷						
73 溶解性正磷						
74 溶解性正磷						
75 溶解性正磷						
76 溶解性正磷						
77 溶解性正磷						
78 溶解性正磷						
79 溶解性正磷						
80 溶解性正磷						
81 溶解性正磷						
82 溶解性正磷						
83 溶解性正磷						
84 溶解性正磷						
85 溶解性正磷						
86 溶解性正磷						
87 溶解性正磷						
88 溶解性正磷						
89 溶解性正磷						
90 溶解性正磷						
91 溶解性正磷						
92 溶解性正磷						
93 溶解性正磷						
94 溶解性正磷						
95 溶解性正磷						
96 溶解性正磷						
97 溶解性正磷						
98 溶解性正磷						
99 溶解性正磷						
100 溶解性正磷						

续表

测试项目/ 备注	序号	参数	采样容器	保存方法及保存剂用量	时间	ml	洗涤方法
	58	砷	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	1250	酸洗
	59	硼	P	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	酸洗
	60	钠	P	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	II
	61	镁	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	酸洗
	62	钾	P	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	酸洗
	63	钙	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	II
	64	六价铬	P或G	NaOH, pH 8~9	14 d	250	酸洗
	65	铬	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	1月	100	酸洗
	66	锰	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	III
	67	铁	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	III
	68	镍	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	III
	69	铜	P	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	III
	70	锌	P	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	III
如用溶出伏安法测	71	砷	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	1250	酸洗
析砷用盐酸三	72	硒	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	1250	酸洗
	73	银	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 2 ml酸化	14 d	1250	酸洗
如用溶出伏安法测	74	镉	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	酸洗
定,可改用1 L水样中	75	锑	P或G	HCl, 0.2% (氢化物法)	14 d	250	酸洗
加浓HClO ₄ 19 ml	76	汞	P或G	HCl, 1%, 如水样为中性, 1 L水	14 d	250	酸洗
				加浓中性0.5 ml			
如用溶出伏安法测	77	铅	P或G	1 L水样中加浓HNO ₃ 10 ml酸化	14 d	250	酸洗
定,可改用1 L水样中	78	铝	P或G或B或	用HNO ₃			
加浓HClO ₄ 19 ml	79	镉	酸洗或酸洗BG	用HNO ₃			
酸化, pH 1~2	80	铁	酸洗或酸洗BG	用HNO ₃			
O ₃ 酸化, pH 1~2	81	总硬度					
O ₃ 酸化, pH 1~2	82	二价铁	P-酸洗或BG-酸洗	用HCl酸化			
见“钙”	83	总铁	P-酸洗或BG-酸洗	用HNO ₃			
pH 1~2, 避免接触	84	锂	P	用HNO ₃			
空气	85	钴	P或G	用HNO ₃			
O ₃ 酸化, pH 1~2	86	重金属化合物	P或BG	用HNO ₃			
O ₃ 酸化, pH 1~2	87	石油及衍生物					
O ₃ 酸化, pH 1~2	88	石油					

续表

测试项目/ 备注	序号	参数	测试方法	可保存 方法及条件	最少采样量/ 试剂用量	容器材质 及清洗 时间	保存温度 /℃	保存时间 /d	检测方法
II	89	酚类	G	加入抗坏血酸	0.01~0.02 g	24 h	~4	1 000	I
	90	苯酚指数	G	添加硫酸铜，磷酸酸化至 pH<4		21 d		1 000	

7.1

CMA 202912050024

CMA

7.2

2019 08 08

CMA

26 201

91630121MA759F0B40

500 20

()

2

2

()

:

()

15

GB/T16157-1996

5.2.2.3

(

)

GB/T 16157-1996

12.2

20-30% 50-60% 80-90%

+5%

20.9%

1996

4. 2

1.0+0.1

+20%

10%

1019

HJ493-2009

pH

HJ 25.2 HJ

HJ 164

4

(HJT 166-2004)


GB36600-2018

10.1

10.2

10.3

10.4

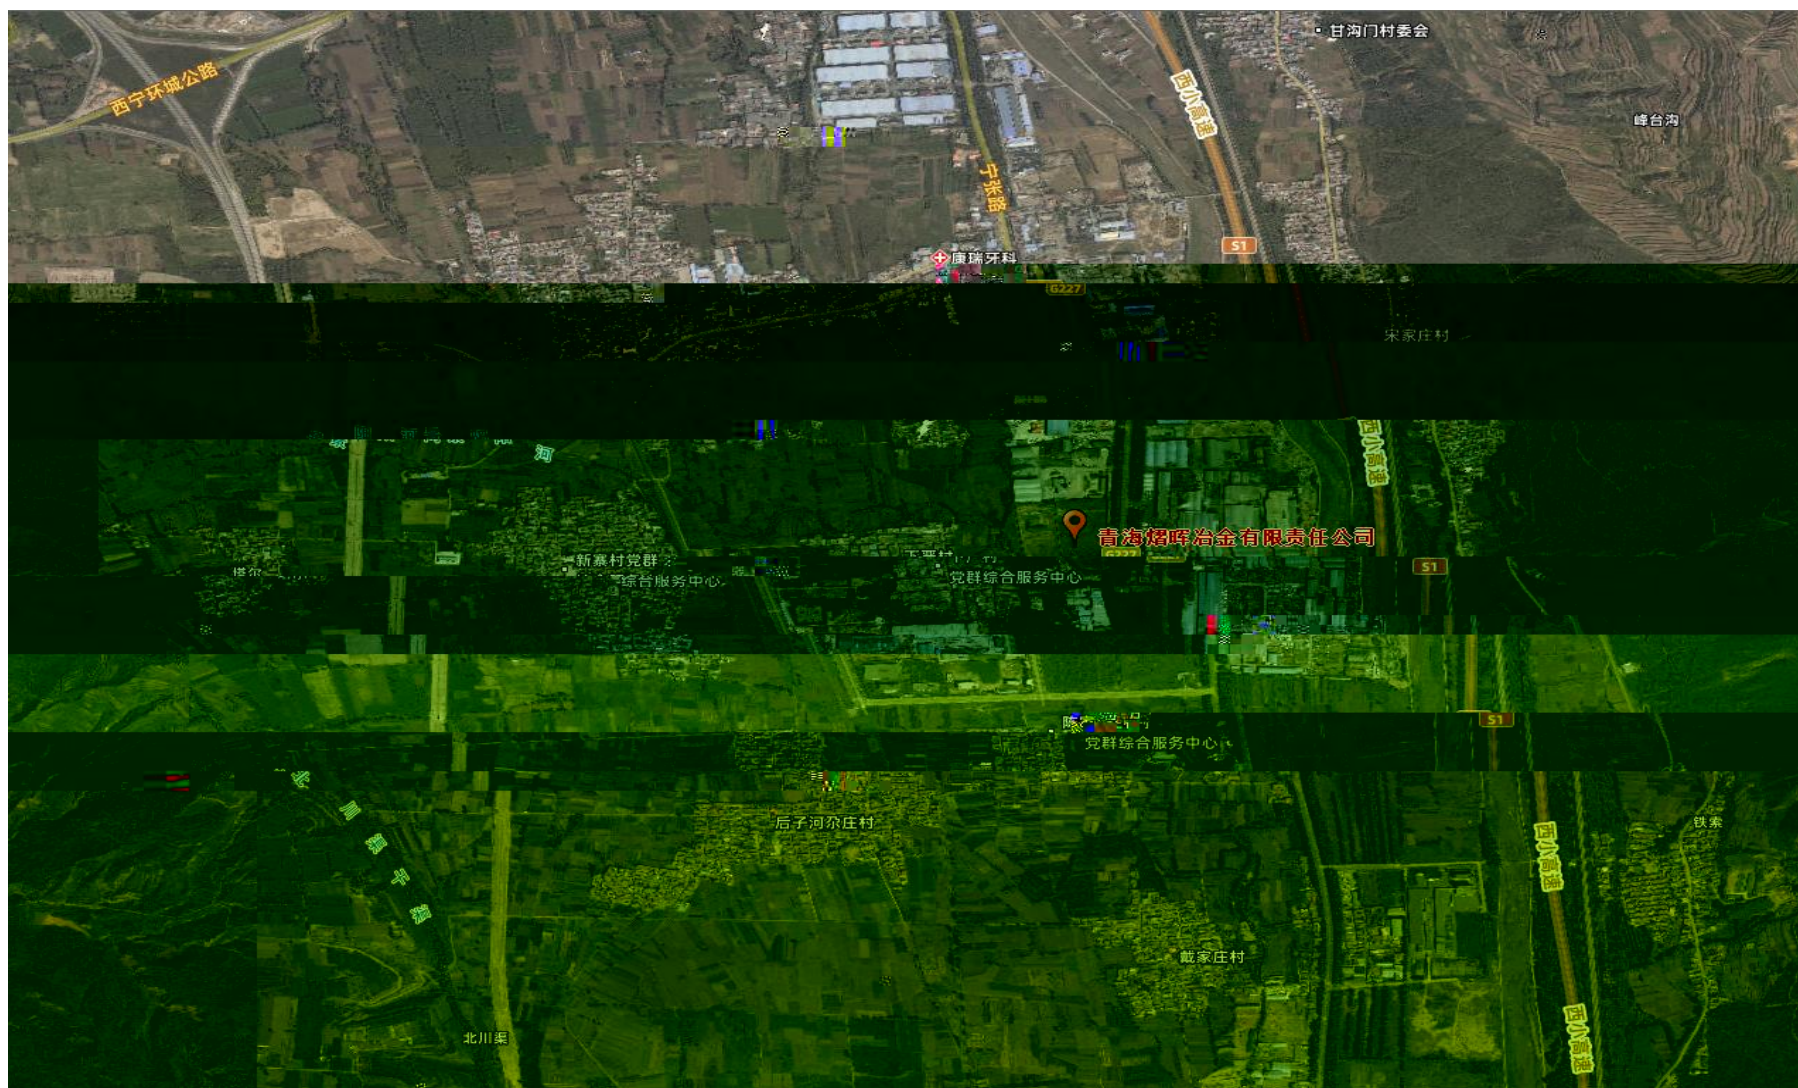

排污许可证

青海省生态环境厅

98C001V

证书编号: 91630121661934898C

单位名称: 青海熠晖冶金有限责任公司

注册地址: 青海省西宁市大通县长宁镇(宁张公路19.5公里处)

法定代表人: 张小波

公路19.5公里处)



生产经营场所地址: 青海省西宁市大通县长宁镇(宁张

行业类别: 铁合金, 炼铁

统一社会信用代码: 91630121661934898C

有效期限: 自2023年08月20日至2028年08月19日止



发证机关: (盖章) 西宁市生态环境局


发证日期: 2023年08月18日

中华人民共和国生态环境部监制

西宁市生态环境局印制

合同编号: JI-2026-45G

危险废物收集合同



委托方(甲方): 青海焯辉冶金有限责任公司

受托方(乙方): 青海俊杰再生资源回收有限公司



签订时间 2026 年 2 月 6 日

委托方(甲方):青海耀晖冶金有限责任公司

承托方(乙方):青海俊杰再生资源回收有限公司

为实现危险废物集中、无害化处理,保障人民群众的身体健康,根据《中华

人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移管理办法》、《危险废

物鉴别标准》(GB18484-2020)、《危险废物鉴别标准》(GB18484-2020),经双方协商一致,签订如下合同:

一、委托内容

二、委托内容

甲方全权委托乙方对甲方在生产过程中产生的危险废物进行规范收集、运输、

贮存和最终安全处置。

三、危险废物处置种类、数量、单价:

序号	危险废物名称	废物代码	数量	价格	备注
1	危险废物	HW08	900-214-08	实际数量	随车城市
2	危险废物				
3	危险废物				
4	危险废物				
5	危险废物				
6	危险废物				
7	危险废物				
8	危险废物				
9	危险废物				
10	危险废物				
11	危险废物				
12	危险废物				
13	危险废物				
14	危险废物				
15	危险废物				
16	危险废物				
17	危险废物				
18	危险废物				
19	危险废物				
20	危险废物				
21	危险废物				
22	危险废物				
23	危险废物				
24	危险废物				
25	危险废物				
26	危险废物				
27	危险废物				
28	危险废物				
29	危险废物				
30	危险废物				
31	危险废物				
32	危险废物				
33	危险废物				
34	危险废物				
35	危险废物				
36	危险废物				
37	危险废物				
38	危险废物				
39	危险废物				
40	危险废物				
41	危险废物				
42	危险废物				
43	危险废物				
44	危险废物				
45	危险废物				
46	危险废物				
47	危险废物				
48	危险废物				
49	危险废物				
50	危险废物				
51	危险废物				
52	危险废物				
53	危险废物				
54	危险废物				
55	危险废物				
56	危险废物				
57	危险废物				
58	危险废物				
59	危险废物				
60	危险废物				
61	危险废物				
62	危险废物				
63	危险废物				
64	危险废物				
65	危险废物				
66	危险废物				
67	危险废物				
68	危险废物				
69	危险废物				
70	危险废物				
71	危险废物				
72	危险废物				
73	危险废物				
74	危险废物				
75	危险废物				
76	危险废物				
77	危险废物				
78	危险废物				
79	危险废物				
80	危险废物				
81	危险废物				
82	危险废物				
83	危险废物				
84	危险废物				
85	危险废物				
86	危险废物				
87	危险废物				
88	危险废物				
89	危险废物				
90	危险废物				
91	危险废物				
92	危险废物				
93	危险废物				
94	危险废物				
95	危险废物				
96	危险废物				
97	危险废物				
98	危险废物				
99	危险废物				
100	危险废物				

合同范围的废物种类另行商定:

方承担:

汽油、煤焦油、动植物油、润滑油及其它调和油和油的开采收;其他废物在乙方

收集范围内乙方予以收集。收集事宜双方商定。

三、交接地点及提货方式

甲方危险废物存放点,经乙方检验后达标,乙方按规提货。

四、付款方式、库龄截止地

1、由甲方将危险废物运至乙方指定地点,乙方按规提货。

危废收集服务费 2260 元，同时乙方向甲方提供 3% 增值税发票。

2、数量： 现场核准。

3、货物起运地点：青海省宁张公路 19.5 公里处

货物到达地点：青海俊杰再生资源回收有限公司

五、合同有效期

有效期 2026 年 2 月 6 日至 2026 年 12 月 31 日

六、甲方权利和义务

1、甲方有权监控乙方作业的全过程并要求乙方遵守相关规定和制度；

2、甲方应严格按照国家环保法规定的要求，在将危险废物交接给乙方之前，进行分类、包装、标注，不得将种类不同的危险废物混装，保证提供给乙方的危险废物未超出合同约定处置范围；

3、在将危险废物交接给乙方之前，甲方应向乙方提供危险废物的主要成分、性质、数量等相关信息，并在交接后填写和保存《危险废物转移联单》；

4、甲方每次需要处置危险废物时应提前两天告知乙方；

5、甲方生产过程中产生并收集的危险废物需要实际与乙方签订的危险废物收集合同内的危险废物名称相对应并规范交给乙方进行规范收集。

1、若发生意外或者事故，甲方交乙方签收之前，责任由甲方承担；甲方交乙方签收之后，责任由乙方承担；

2、乙方应委托由危险废弃物资质的第三方物流公司及运输车辆负责运输。

3、乙方在转移和运输危险废物过程中，应注意防火、限速，确保现场人员和行人安全，确保甲方财产不受损失。

九、违约责任

1、由于不可抗力直接影响合同履行的，遇不可抗力一方应及时向对方说明情况并进行协商，双方互不承担责任。若遇到不可抗力一方未及时向对方说明情况，则需承担违约责任，给予对方一定补偿。



十、争议解决方式



双方若发生合同争议，应协商解决，协商未果，可向双方仲裁委员会申请仲裁，或诉诸法律。

十一、其他

本合同一式贰份，甲方一份，乙方一份。（注：甲方将此合同复印件送往辖区环保备案）

申 方	青海煜晖冶金有限责任公司	乙 方	青海俊杰再生资源回收有限公司
法定代表人	张小波	法定代表人	谷小俊
经办人签名:		经办人签名:	
联系电话:	15897109107	联系电话:	13997153672
税 号	91630121661934898C	税 号	91630105310900071B
开户银行		开户银行	中国建设银行股份有限公司西宁城北支行
银行帐号		银行帐号	63001503637050210534
税票地址		税票地址	西宁市城北区大堡子镇鲍家寨村
税票电话		税票电话	

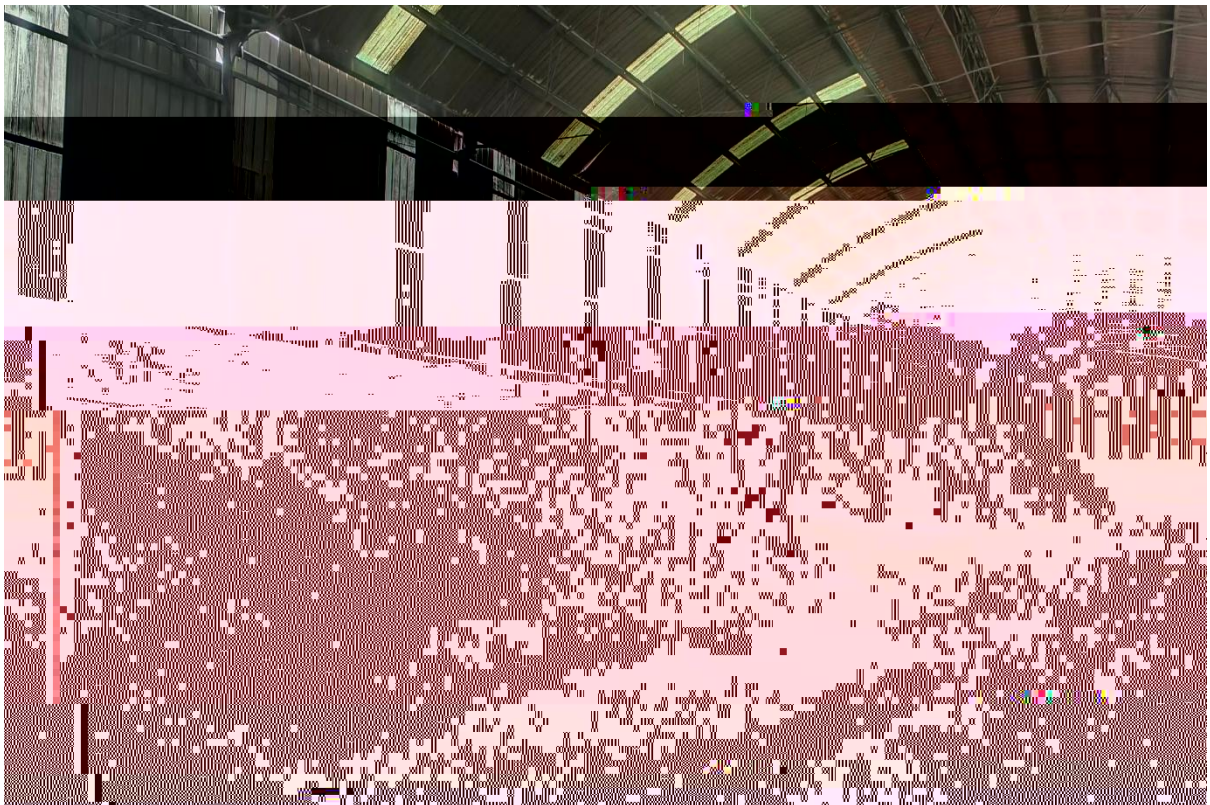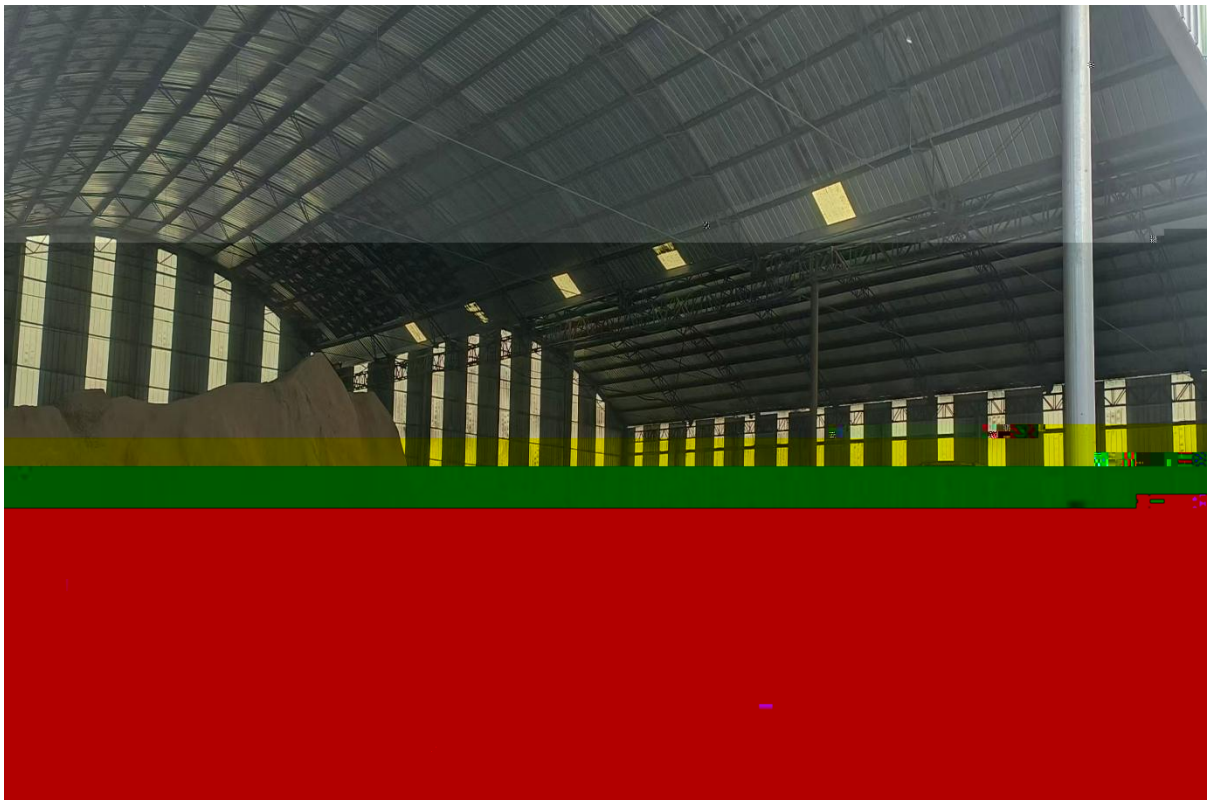

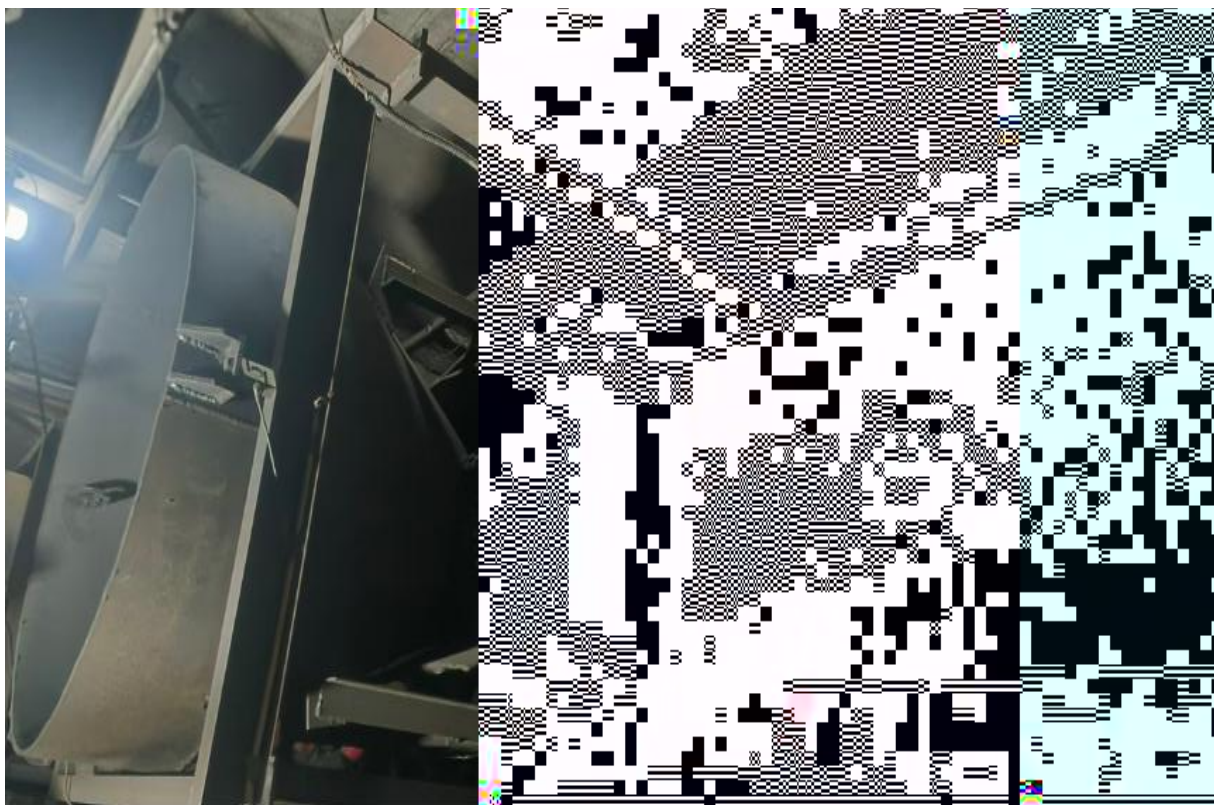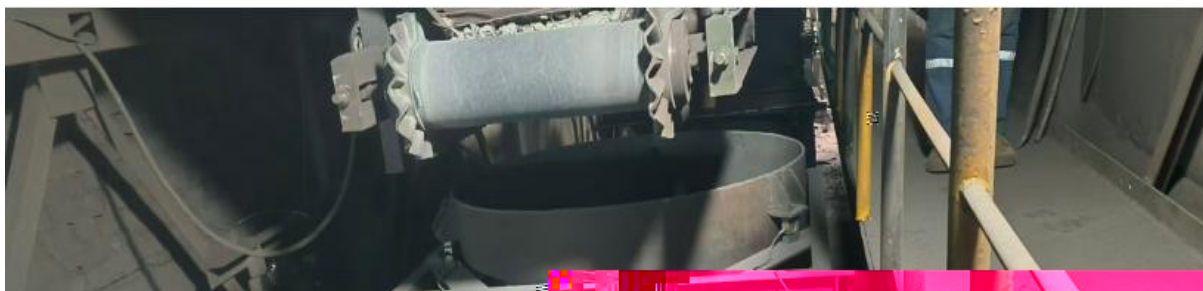




青海康莫斯检测技术有限公司

合同编号: KMSHJ-JC2026-075

环境检测服务合同

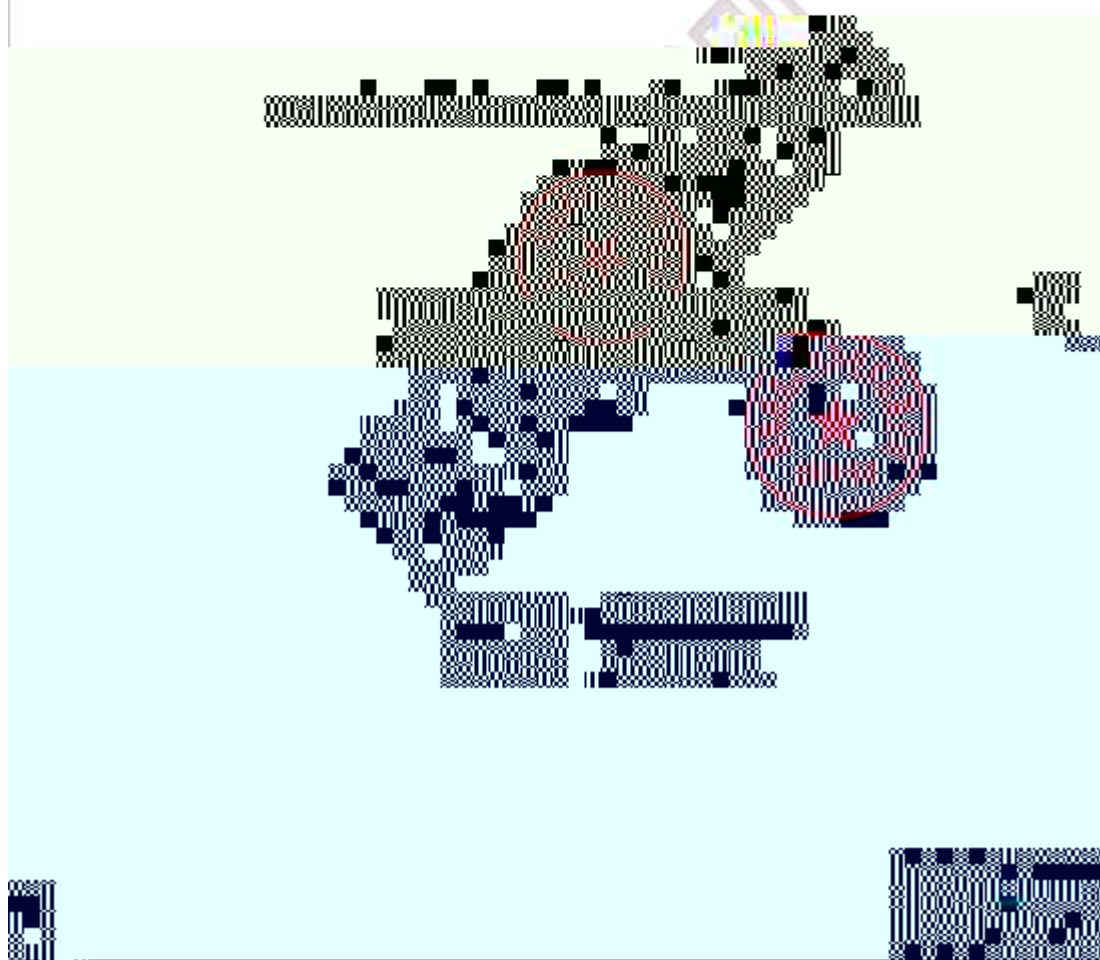



青海康莫斯检测技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，结合本项目具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供检测服务事宜，经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 技术服务内容

乙方负责

因调整等原因需延长的检测时间，双方协商后确定。

(3) 由乙方进行现场采样和检测，并在 15 个工作日内出具检测报告。

(4) 乙方完成检测后向甲方提交检测报告正本壹份，副本壹份。乙方可根据甲方要求，采用邮寄或专人送达方式交付检测报告，费用由乙方承担。乙方交付检测报告的同时，甲方应按合同约定支付检测费用，否则乙方有权不提交检测报告。

(5) 合同期限：2025 年 03 月 9 日—2026 年 12 月 31 日。

第三条 价款及支付方式

1、本项目检测费用，为人民币¥53000.00 元（大写：伍万叁仟元整）。

2、本合同签订后，如实际检测项目与附件内容不符，经双方协商确认，检测费用应根据实际检测项目进行增减。



青海康玛斯检测技术有限公司

并采取一切必要措施,确保乙方现场采样检测服务过程中的工作条件、场地和装置的安全,并安排一名熟悉委托方情况的人员配合乙方进行现场采样。由于甲方原因,致使乙方采样人员人身受到伤害时,甲方应承担相应责任。

3、如果双方约定甲方送样的方式,甲方应保证其自行采样过程的规范性。

4、按本合同约定及时向乙方支付检测费用。

5、检测样品在检测完成后 30 天内,甲方有权取回,甲方未按时领取的,视为自动放弃,乙方有权自行处理。如有特殊要求的检测样品,按其规定执行。

第五条 乙方权利及义务

1、保证采用国家或行业现行有效标准方法进行检测,使用非标准方法进行检测的项目,应向甲方申明并取得甲方同意。

2、就检测报告的有关内容,接受甲方的咨询。

3、乙方出具的检测报告仅对被现场采取的样品负责。在任何情况下,乙方的责任不能超出乙方对样品做出的检测报告的范围。

4、乙方应负责其检测人员所有种类险别的投保,乙方检测人员在检测过程中发生任何意外事故造成人员伤亡或财产损失,由乙方自行承担。

5、乙方应对检测工作中所使用或知悉的甲方文件、资料或其他涉及甲方的商业秘密保密。

6、检测样品在检测完成后 30 天内,甲方未按时领取的,视为自动放弃,乙方有权自行处理。如有特殊要求的检测样品,按其规定执行。

7、保证未经甲方许可复制或留存检测报告及数据行为。

8、检测的结果不合格时,乙方应立即书面通知甲方。

第六条 违约责任

1、如乙方在甲方提供样品、资料或检测材料等甲方资料的基础上,因乙方原因造成甲方损失,乙方应承担赔偿责任,赔偿金额为甲方损失的百分之二十。

2、如果因甲方提供样品、资料或检测材料等乙方资料,乙方应承担甲方损失的百分之二十。

3、乙方应承担甲方损失的百分之二十。

4、乙方应承担甲方损失的百分之二十。

5、乙方应承担甲方损失的百分之二十。

第七条 免责条款

检测服务的顺利进行,依靠甲乙双方的共同努力和彼此配合。因在乙方控制





青海中源检测技术有限公司

范围之外的原因造成乙方无法履行协议时,乙方不承担相关责任,情况包括但不限于以下:

- 1、发生不可抗力时。
- 2、甲方人员不按照本合同条款履行责任时,如资料或样品不能按照乙方要求提供。
- 3、由于甲方原因致使乙方未能按协议规定完成检测服务而造成甲方蒙受任何损失或损害时。
- 4、甲方单方面更改乙方出具的检测报告,或对乙方出具的检测报告进行取舍,由此造成损失或纠纷时。
- 5、甲方由于其提供的样品、技术文件存在知识产权问题,由此造成损失或纠纷时。

第八条 知识产权及保密

- 1、检测报告的知识产权归甲方所有,甲方不得在乙方检测报告上加盖其他检测机构资质印章。
- 2、乙方对检测报告中的检测数据享有所有权和著作权。未经乙方同意,甲方不得将检测数据用于产品宣传、展览、广告等用途,否则须承担违约责任。
- 3、乙方应保证提交的检测报告不侵犯任何第三方的合法权益。如有第三方指控检测报告侵权,乙方承担全部责任。
- 4、乙方对甲方提供的技术资料、信息等保密,未经甲方书面同意,不得以任何方式向第三方泄露。
- 5、本条款效力不因本合同履行完毕而终止。

第九条 争议处理

1. 在合同执行过程中,报价单和经双方确认的其它规定、实施记录及有关备忘录均作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。
2. 在合作的过程中,双方如存在未尽事宜,可对本协议进行修改,修改以《补充协议》的形式订立并执行。
3. 在协议的履行过程中发生

131
3月



青海康茂新检测技术有限公司

4、本合同项下债权不允许转让。

5、其他：

甲方：青海煜晖冶金有限责任公司	乙方：青海康茂新检测技术有限公司
法定代表人：	法定代表人：张明希
经办人：李国保	经办人：张明希

日期：2025年3月

日期：2025年3月

地址：大通县东峡路49.5公里处

地址：青海省西宁市城北区生物科技产业园经四路26号综合办公楼东侧201室

电话：15110930758

电话：15609786690

开户银行：

开户银行：西宁市城北区生物科技产业园经四路26号

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：91630121MA759F0B40

账号：

账号：2806 0468 1910 0094 678

702
20

